Technický list

2T MXCOMPETITION

Plně syntetické mazivo pro dvoutaktní motocyklové motory

Popis:

Samomísitelný dvoutaktní motorový olej na bázi syntetických esterů a nejnovějších aditivních technologií. Použitelný v závodních podmínkách, při trvale proměnlivých a vysokých otáčkách a/nebo zatíženích.

Použití:

- Všechny dvoutaktní motocykly.
- Speciálně vyvinutý pro použití ve vysoce výkonných a rychlých dvoutaktních motocyklech s nebo bez olejového vstřikování.
- Doporučený poměr míchání: 1 nebo 2 díly maziva na 50 dílů benzínu (pro přesný poměr se řiďte doporučením výrobce motoru).

Vlastnosti:

- Zabraňuje zanášení zapalovacích svíček.
- Výborné samomísící vlastnosti ve všech typech benzínu.
- Nízká kouřivost a zápach.
- Maximální ochrana proti opotřebení a korozi.
- Dokonalé mazání při všech pracovních teplotách a podmínkách.

Technická data:

	Metoda	Hodnota
Barva	ASTM D-1500	Red
Hustota při 15ºC, g/ml	ASTM D-4052	0,877
Viskozita při 100ºC, cSt	ASTM D-445	9,80
Viskozitní index	ASTM D-2270	170
Bod vzplanutí, ºC	ASTM D-92	190
Bod tuhnutí, ºC	ASTM D-5950	-57
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	2,10

Specifikace:

JASO	FD
API	TC
ISO	L-EGD
TISI	1040-2541

Technický list

Dostupné balení:

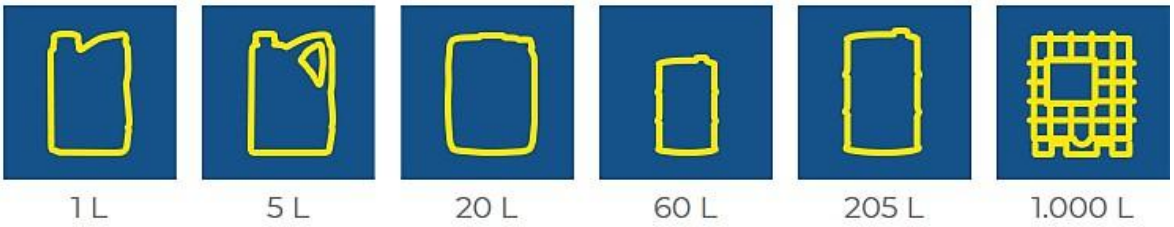

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).