# MOTORFORK OIL

**Kapalina pro motocyklové vidlice a tlumiče.**

## Popis:

Vysoce výkonné kapaliny používané jako médium pro přenos síly ve vidlicích, tlumičích a hydraulických okruzích motocyklů.

## Použití:

- Motocyklové suspense a tlumiče
- Speciálně navrženo pro dlouhozdvihové tlumicí systémy
- Úroveň tlumení závisí na zvolené viskozitě a provozních podmínkách

## Vlastnosti:

- Výborná kompatibilita s elastomery
- Obsahuje protipěnivé přísady, které minimalizují tvorbu pěny i v nejnáročnějších podmínkách
- Velmi rychlá deaerace (odvzdušnění)
- Vynikající odolnost proti korozi
- Maximální bezpečnost a spolehlivost i při intenzivním provozu
- Vysoká provozní stabilita
- Velmi dobré protioděrové vlastnosti

## Technická data:

| | MOTOFORK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAE Grade** | 2.5W | 5W | 7.5W | 10W | 15W | 20W |
| **Barva** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Hustota při 25ºC, g/ml** | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| **Viskozita při 40ºC, cSt** | 10 | 15 | 25 | 32 | 46 | 68 |
| **Viskozitní index** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Bod vzplanutí, ºC** | 160 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| **Bod tuhnutí, ºC** | -42 | -42 | -42 | -36 | -36 | -30 |
| **Pěna** | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |

## Specifikace:

| | |
|---|---|
| **DIN 51524** | Part 2 & 3 |

# Technický list

## Dostupné balení:

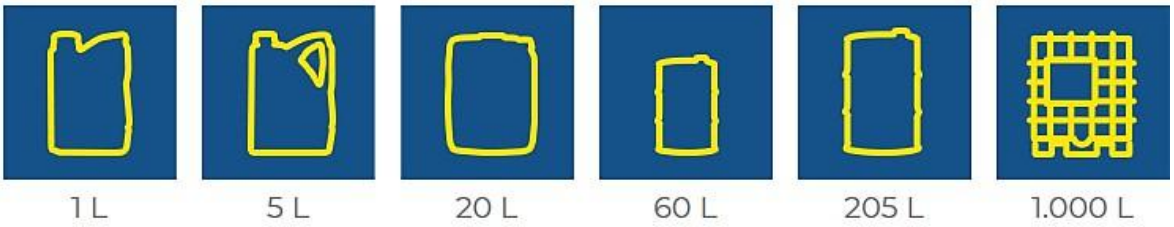


## Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).