

SUNAMATIC ATF DEX II

Kapalina pro automatické převodovky – DEXRON II-D

Popis:

Vysoce výkonná kapalina pro automatické převodovky, vyrobená z vysoce rafinovaných základových olejů a moderních aditiv pro nejnovější převodové systémy a posilovače řízení.

Použití:

- Pro převodovky, kde je předepsán GM Dexron II-D.
- Pro automatické a lodní převodovky, měniče točivého momentu a hydraulické systémy.
- Vhodné také pro hydraulické systémy s požadavkem na kapalinu DIN 51524 část 2/3.

Vlastnosti:

- Vysoká odolnost proti oxidaci, opotřebení a pění.
- Velmi nízký bod tuhnutí.
- Vysoký a stabilní viskozitní index.
- Kompatibilní s běžnými těsněními.

Technická data:

	Metoda	Hodnota
Stupeň SAE	SAEJ306	75W-90
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,860
Viskozita při 40°C, cSt	ASTM D-445	40
Viskozita při 100°C, cSt	ASTM D-445	6
Viskozitní index	ASTM D-2270	>140
Bod vzplanutí, °C	ASTM D-92	>190
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	>-43


Technický list



Specifikace:

API	GL4
SAE	75W-80
ISO	46
GENERAL MOTORS	GM DEXRON® II-D
MERCEDES BENZ	MB 236.1 / 236.2 / 236.7
MAN	339 A/D
FORD	MERCON®
ALLISON	C3 / C4
CATERPOLLAR	TO-2
ZF	TE ML 09A / 11A

Dostupné balení:

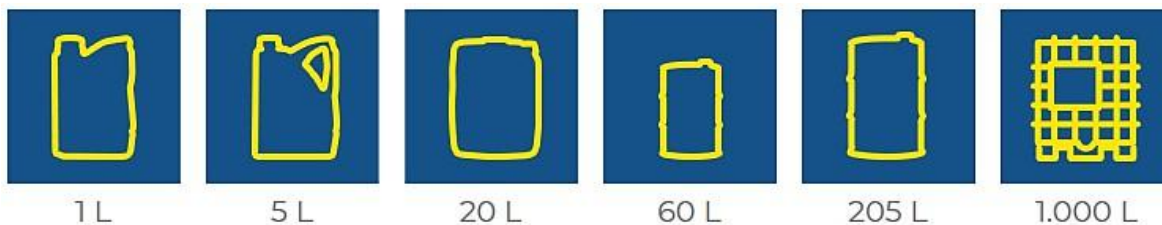

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).

Technický list

