Technický list

SUNAMATIC ATF DEX III

Kapalina pro automatické převodovky – DEXRON III-H

Popis:

Vysoce kvalitní kapalina pro automatické převodovky vyrobená ze syntetických základových olejů a moderních aditiv. Navržena pro ochranu převodovek osobních vozů, dodávek a lehkých nákladních automobilů.

Použití:

- Kde je vyžadována kapalina DEXRON III-H, II nebo ATF Type A.
- Kde je předepsán MERCON, M2C138-CJ nebo M2C166-H.
- Vhodná pro měniče točivého momentu, posilovače řízení a některé hydraulické systémy.

Vlastnosti:

- Vysoká odolnost proti oxidaci.
- Výborná tekutost při nízkých teplotách.
- Zabraňuje tvorbě úsad.
- Široký rozsah teplotního použití.
- Zajišťuje čistotu převodovky a dlouhou životnost.

Technická data:

	Metoda	Hodnota
Barva	Vizuální	červená
Stupeň ISO	ISO 3448	32/46
Hustota při 15ºC, kg/l	ASTM D-1298	0,860
Viskozita při 40ºC, cSt	ASTM D-445	39
Viskozita při 100ºC, cSt	ASTM D-445	7-8
Viskozitní index	ASTM D-2270	170
Bod vzplanutí, ºC	ASTM D-92	>180
Bod tuhnutí, ºC	ASTM D-97	-37

Technický list

Specifikace:

GENERAL MOTORS	DEXRON® III- H/G/F / DEXRON® II
DAIMLER	MB 236.1
VOITH	VOITH 55.6335.20 (Previous G607) / VOITH 55.6336.41
FORD	MERCON® / M2C138-CJ / M2C166-H
ALLISON	C4 / TES 389
CATERPILLAR	CAT TO-2
ZF	TE ML 09 / 11 / 14

Nevhodné pro CVT, DCT/DSG nebo Ford F

Dostupné balení:

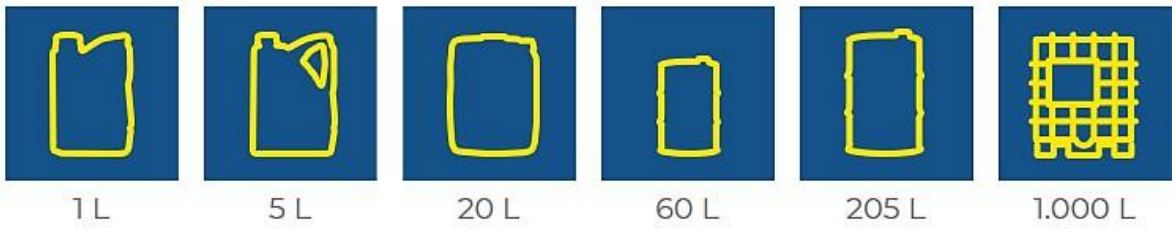

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).