

## SYNTURO CRYSTAL C2 0W-30

Plně syntetický olej třídy ACEA C2 pro benzínové a naftové motory

### Popis:

Plně syntetický, olej s nízkým obsahem popela (mid-SAPS) pro úsporu paliva, speciálně vyvinutý pro dlouhodobou ochranu emisního systému moderních vozidel a zachování jeho účinnosti.

### Použití:

- Doporučeno pro moderní typy benzínových, naftových a LPG motorů, s turbem nebo bez, v nejnovějších osobních automobilech s filtrem pevných částic (DPF) a/nebo výkonným katalyzátorem.
- Zejména určen pro vozidla značek Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi a Honda.

### Vlastnosti:

- Dobrá tekutost při nízkých teplotách zlepšuje startování za studena.
- Nižší tření přináší úsporu paliva, lepší výkon a nižší emise CO<sub>2</sub>.
- Udržuje motor v mimořádně čistém stavu a prodlužuje jeho životnost.
- Vysoká kvalita zajišťuje stabilní a optimální výkon i při prodloužených intervalech výměny.

### Technická data:

	Metoda	Hodnota
SAE třída	SAEJ300	0 W-30
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,844
Viskozita při 40°C, cSt	ASTM D-445	54
Viskozita při 100°C, cSt	ASTM D-445	9,60
Viskozitní index	ASTM D-2270	>160
Viskozita při -35°C, cP	ASTM D-5293	>6200
Bod vzplanutí, °C	ASTM D-92	>230
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	-51
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>6
HTHS Viskozita při 150°C, cSt	CEC-L-36-90	>2,9
Noackova těkavost, max. (% hmotnostní úbytek)	CECL-040-93	10,50


# Technický list



## Specifikace:

ACEA	C2
PSA	B71 2312
FORD	WSS M2C-950-A
FIAT	9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
JAGUAR-LANDROVER	STJLR 03.5007
IVECO	18-1811 SC1 LV

## Dostupné balení:

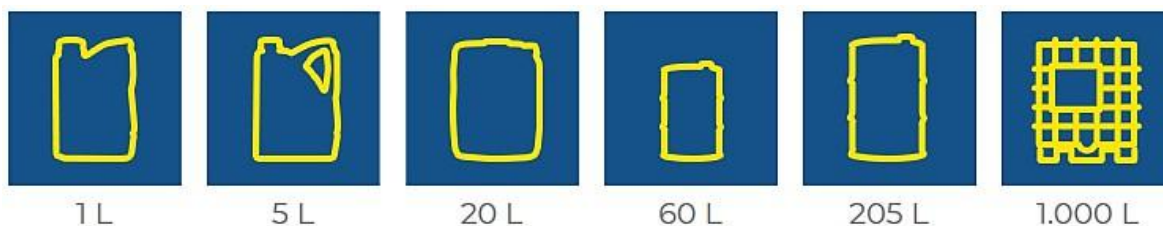

## Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).