

## SYNTURO NOVA 0W-30

Vysoce výkonný plně syntetický olej pro benzínové a naftové motory.

### Popis:

Plně syntetický, palivo šetřící motorový olej s pokročilým výkonem a dlouhou životností. Udržuje systémy pro snižování emisí účinné u naftových i benzínových automobilů. Jeho prodloužený interval výměny snižuje množství maziva potřebného během životnosti vašeho vozidla na polovinu, čímž výrazně omezuje dopad maziv na životní prostředí.

### Použití:

- Vyvinut tak, aby splňoval přísné specifikace VW 504.00/507.00 pro benzínové a naftové motory koncernu VW-Audi-Seat-Skoda.
- Doporučen pro všechny benzínové motory s přímým vstřikováním a pro naftové motory vybavené systémy pro následnou úpravu výfukových plynů, jako je filtr pevných částic (DPF), které v této viskozitní třídě vyžadují úroveň kvality ACEA C3.

### Vlastnosti:

- Motorový olej s dlouhou životností (Long Life) pro moderní automobilové motory. Umožňuje prodloužení intervalů výměny oleje až na 30 000 km (v souladu s doporučeními výrobce vozidla).
- Složení s nízkým obsahem popelovin (Low Ash).
- Nízká odparnost (volatilita) vedoucí k nižší spotřebě oleje.
- Ideální mazání po celou dobu servisního intervalu.
- Udržuje vnitřek motoru v extrémní čistotě, čímž prodlužuje jeho životnost.
- Vynikající průtokové vlastnosti při velmi nízkých teplotách pro lepší schopnost studeného startu.

### Technická data:

	Metoda	Hodnota
SAE třída	SAEJ300	0 W-30
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,850
Viskozita při 40°C, cSt	ASTM D-445	63
Viskozita při 100°C, cSt	ASTM D-445	12,1
Viskozitní index	ASTM D-2270	>190
Bod vzplanutí, °C	ASTM D-92	>210
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	-47
HTHS viskozita at 150°C, mPa.s	CEC-L-36-90	>3,5
Noack volatilita max (% hmotnosti)	ASTM D-5800	<13
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>7,5


# Technický list



## Specifikace:

ACEA	C3
VOLKSWAGEN	VW 504.00 / 507.00
PORSCHE	C30
BMW	LL-04

## Dostupné balení:

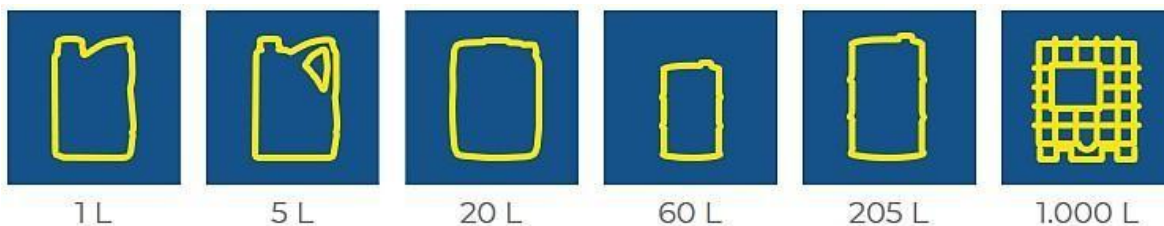

## Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).