

SYNTURO PLATINUM 0W-20

Plně syntetický nízkoviskózní motorový olej

Popis:

Plně syntetický olej formulovaný ze základových olejů PAO (polyalfaolefiny), vyvinutý pro maximalizaci úspor paliva u benzínových, naftových i hybridních vozidel a pro zajištění mimořádné ochrany motoru a jeho čistoty. Produkt je speciálně určen pro nejnovější motory koncernu VAG (VW, Audi, Seat, Škoda), které vyžadují specifikaci VW 508.00/509.00

Použití:

- Doporučeno pro moderní víceválcové/ víceventilové, přímovstříkové a přeplňované motory vyžadující olej SAE 0W-20.
Lze použít všude tam, kde je požadován plně syntetický olej SAE 0W-20 s výkonovou úrovní ACEA A1/B1.
Produkt splňuje také výkonovou úroveň ACEA C5.
- Zvláště vyvinuto pro benzínové a naftové motory značek VW a Audi vybavené třícestnými katalyzátory a filtrem pevných částic.
- Vhodné pro modely Porsche, jejichž motory vyžadují výkonovou úroveň C20.
- Pro benzínové motory s katalytickými systémy TWC (Three-Way Catalyst).

Vlastnosti:

- Nízký obsah popela, fosforu a síry prodlužuje životnost a účinnost emisního systému vozidla.
- Nižší obsah fosforu optimalizuje činnost třícestných katalyzátorů a snižuje emise NOx, HC a CO₂.
- Velmi dobrá tekutost při nízkých teplotách pro snadné starty za studena.
- Modifikátory tření zajišťují úsporu paliva a lepší celkový výkon s nižší produkcí CO₂.
- Udržuje motor vnitřně mimořádně čistý a prodlužuje jeho životnost.
- Vysoká kvalita pro stabilní a optimální výkon, delší intervaly výměny a zvýšenou odolnost vůči teplotní degradaci, oxidaci a opotřebení.
- Vysoká detergence a disperzita, silné protioděrové vlastnosti – prodlužuje životnost mazaných součástí, udržuje je čisté a brání tvorbě úsad.

Technická data:

| | Metoda | Hodnota |
|--------------------------------|-------------|---------|
| SAE třída | SAEJ300 | 0 W-20 |
| Hustota při 15°C, kg/l | ASTM D-1298 | 0,836 |
| Viskozita při 40°C, cSt | ASTM D-445 | 38,33 |
| Viskozita při 100°C, cSt | ASTM D-445 | 7,87 |
| Viskozitní index | ASTM D-2270 | >180 |
| Bod vzplanutí, °C | ASTM D-92 | >220 |
| Bod tuhnutí, °C | ASTM D-97 | < -55 |
| HTHS viskozita at 150°C, mPa.s | ASTM D-4683 | 2,6 |
| TBN mg KOH/g | ASTM D-2896 | >8 |
| Sulfátový popel, % hmotnosti | ASTM D-874 | 0,6 |


Technický list



Specifikace:

| | |
|---------|-----------------|
| ACEA | C5 |
| API | SN Plus |
| VW | 508.00 / 509.00 |
| VW | TL 52577 |
| PORSCHE | C20 |

Dostupné balení:

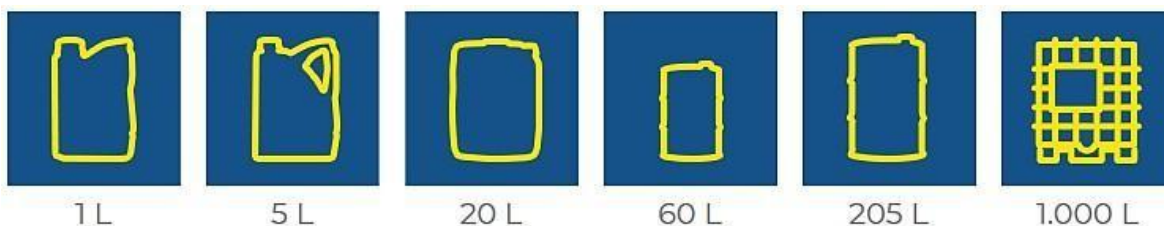

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).