Technický list

ENERGY FORZA 15W-40

Vysoce výkonný víceúčelový motorový olej

Popis:
Moderní vícefázový olej pro smíšené vozové parky, překračující současné normy pro těžkodobé dieselové motory. Vhodný i pro benzinové motory.

Použití:
- Určen pro všechny typy benzínových a dieselových motorů (TDI, HDI, přeplňované).
- Doporučen pro osobní a užitková vozidla provozovaná v náročných podmínkách.

Vlastnosti:
- Udržuje motor vnitřně čistý.
- Výborná ochrana proti opotřebení..
- Vysoká tepelná stabilita a snížená spotřeba oleje.

Technická data:

	Metoda	Hodnota
SAE třída	SAEJ300	15 W-40
Hustota při 15ºC, kg/l	ASTM D-1298	0,875
Viskozita při 40ºC, cSt	ASTM D-445	101
Viskozita při 100ºC, cSt	ASTM D-445	14,4
Viskozitní index	ASTM D-2270	150
Bod vzplanutí, ºC	ASTM D-92	>210
Bod tuhnutí, ºC	ASTM D-92	-25
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>8,5
HTHS Viskozita při 150ºC, cSt	ASTM D-4683	>3,5
Noackova těkavost, max. (% hmotnostní úbytek)	CECL-040-93	13

Specifikace:

ACEA	A3/B3, A3/B4-08
ACEA	E3
API	SL / SJ / CG-4 / CF-4 / CF
MERCEDES BENZ	MB 228.1 / 229.1
VOLKSWAGEN	VW 501.01 / 505.00
MAN	270 / 271
VOLVO	VDS
MACK	EO-L
MTU / DDC	Type 1

Technický list

Dostupné balení:

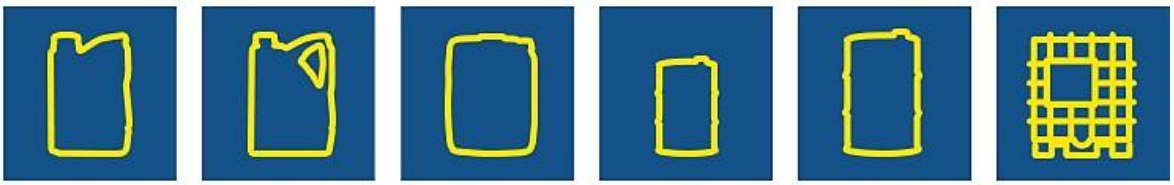

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).