

## TITANIUM VICTORY 10W-40

**Syntetický olej pro benzínové a dieselové motory.**

### Popis:

Vysoce kvalitní motorový olej. Navržen tak, aby poskytoval vynikající ochranu motorům všech typů osobních automobilů, lehkých nákladních vozidel a dodávek poháněných benzínem i naftou.

### Použití:

- Určen pro všechny typy benzínových, LPG a dieselových motorů, přeplňovaných i atmosférických.
- Vhodný pro osobní automobily a lehká užitková vozidla pracující v náročných podmínkách po celý rok.

### Vlastnosti:

- Vynikající vlastnosti při nízkých teplotách.
- Nízká těkavost, která vede k nižší spotřebě oleje.
- Vysoký viskozitní index umožňující perfektní starty za studena, čímž snižuje opotřebení mazacích částí.
- Ochrana proti opotřebení, oxidaci, tvorbě laku a korozi.
- Nízká spotřeba oleje díky nízké těkavosti syntetických základových olejů použitých ve složení.
- Vysoké detergentní a dispergační schopnosti, které udržují motor čistý a umožňují prodloužené intervaly výměny oleje.

### Technická data:

|                                      | Metoda       | Hodnota |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| SAE třída                            | SAE J300     | 10W-40  |
| Hustota při 15°C, kg/l               | ASTM D-1298  | 0,870   |
| Viskozita při 40°C, cSt              | ASTM D-445   | 95      |
| Viskozita při 100°C, cSt             | ASTM D-445   |         |
| Viskozitní index                     | ASTM D-2270  | 155     |
| Dynamická viskozita -25°C, cPs       | ASTM D-5293  | <7000   |
| Bod vzplanutí, °C                    | ASTM D-92    | >200    |
| Bod tuhnutí, °C                      | ASTM D-97    | <-33    |
| TBN mg KOH/g                         | ASTM D-2896  | ≥8      |
| Noackova těkavost, max (% hmotnosti) | CEC L-040-93 | 13      |


# Technický list



## Specifikace:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| ACEA          | A3/B3, A3/B4-08    |
| API           | SN/CG-4            |
| MERCEDES BENZ | MB 229.1           |
| VOLKSWAGEN    | VW 502.00 / 505.00 |
| RENAULT       | RN 0700            |
| GROUP PSA     | PSA B71 2300       |
| FIAT          | 9.5535-D2          |

## Dostupné balení:

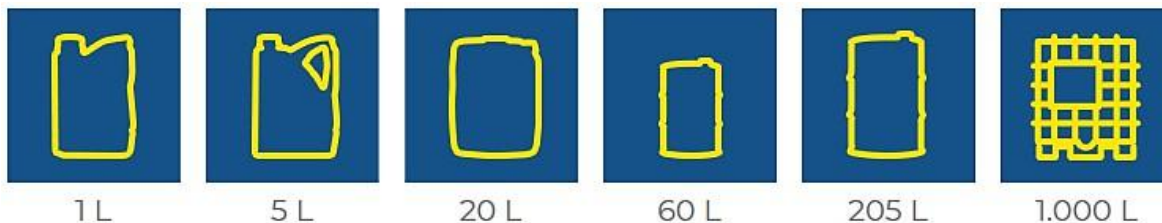

## Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).